

Introduzione all'HTML, parte quarta

Maria Chiara Pivatolo

Università di Pisa

pivatolo@dsp.unipi.it

31 marzo 2014

Sommario

- 1 Head: che cosa ti sei messo in testa?
- 2 I nuovi elementi semantici dell'HTML5
 - Header
 - Nav
 - Aside
 - Article, section
 - Time
 - Footer
 - E senza semantica?
- 3 Esercizi

Head

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="it">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8" />
5 <link rel="stylesheet" href="ilmiostile.css" />
6 <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />
7 <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Il mio feed" href="/feed/" />
8 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Cercami" href="opensearch.xml" />
9 <meta name="author" content="chiara" />
10 <meta name="description" content="Una descrizione accurata da far visualizzare nei risultati dei motori di ricerca" />
11 <meta name="keywords" content="parole, chiave" />
12 <meta http-equiv="refresh" content="1;URL=http://diveintohtml5.info/semantics.html" />
13 <title>Elementi semantici dell'HTML5</title>
14 </head>
15 <body>
16
17 </body>
18 </html>
```

Attributo lang

Per esempio: `<html lang="it" >`

Indica la lingua principale del contenuto del mio documento. I codici linguistici si trovano nello IANA Language Subtag Registry. Sono circa 8000 - Klingon compreso.

Elemento link: collegamento del documento

Con l'attributo rel specifico la relazione al documento collegato

- a un foglio stile: `<link rel="stylesheet" href="ilmiostile.css" / >`
- all'icona del sito web `<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" / >`
- a un feed rss: `<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Il mio feed" href="/feed/" / >`
- a una pagina per la ricerca: `<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Cercami" href="opensearch.xml" / >`

Elemento meta: metadati (dati sui dati)

`<meta name=... content=... / >`

- autore: `<meta name="author" content="Napoleone Bonaparte" / >`
- descrizione `<meta name="description" content="Google legge qui" / >`
- parole chiave: `<meta name="keywords" content="parole, chiave" / >`
- ridirezione: `<meta name="refresh" content="1;URL=http://diveintohtml5.info" / >`

Il web 25 anni fa: <http://info.cern.ch/>

```
The World Wide Web project

WORLD WIDE WEB

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia[1] information retrieval
initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this
document, including an executive summary[2] of the project, Mailing lists[3] ,
Policy[4] , November's W3 news[5] , Frequently Asked Questions[6] .


What's out there?[7]Pointers to the world's online information,
subjects[8] , W3 servers[9], etc.

Help[10]                on the browser you are using

Software                A list of W3 project components and their current
Products[11]            state. (e.g. Line Mode[12] ,X11 Viola[13] ,
                        NeXTStep[14] , Servers[15] , Tools[16] , Mail
                        robot[17] , Library[18] )

Technical[19]          Details of protocols, formats, program internals
                        etc
```

Il web ora: gli elementi semantici

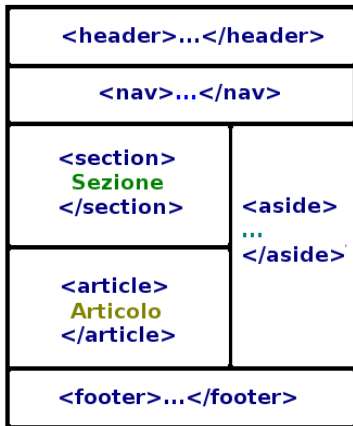

Intestazione

Barra di navigazione

Contenuto collaterale

Piè di pagina

Questi elementi hanno un significato

Gli elementi semantici dell'HTML5

Mettiamoli alla prova

[Home](#) [Due](#) [Tre](#)

Un esempio di articolo

29 marzo 2014

Questo documento ha un'intestazione generale con una barra di navigazione, un menu laterale (aside), un piè di pagina. Contiene due articoli e una sezione.

Ripeto il gioco.

[Home](#)
[Quattro](#)
[Cinque](#)

Un altro esempio di articolo

29 marzo 2014

Testo dell'articolo.

Una sezione esterna agli articoli

Testo, testo.

This is a footer.
This work is licensed under a [Creative Commons License](#)

Il sorgente della pagina precedente

```
15 <header style="display:block; width:100%; "><h1>Gli elementi semantici dell'HTML5</h1>
16 <h2>Mettilamoli alla prova</h2>
17 <nav style="text-align:center"><a href="#" style="padding-left:30%;>Home</a> <a href="due.html" style="padding-right:30%;>Tre</a> </nav>
18 <hr />
19 </header>
20 <aside style="width:20%; float:right; display:block; border: solid 1px; ">
21 <nav>
22 <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Home</a> </li>
23 <li><a href="quattro.html">Quattro</a> </li>
24 <li><a href="cinque.html">Cinque</a> </li> </ul>
25 </nav>
26 </aside>
27 <article style="width:80%; float:left; display:block; margin-top: -5em; margin-left:1em; ">
28 <header>
29 <h1>Un esempio di articolo</h1>
30 <time datetime="2014-03-29">29 marzo 2014</time>
31 </header>
32 <p style="margin-left:1em; margin-right:3em;">Questo documento ha un'intestazione generale con
33 una barra di navigazione, un menu laterale (aside), un piè di pagina. Contiene due articoli e una sezione.</p>
34 </article>
35 <article style="width:80%; float:left; display:block; margin-left:1em; ">
36 <header>
37 <h1>Un altro esempio di articolo</h1>
38 <time datetime="2014-03-29" >29 marzo 2014</time>
39 </header>
40 <p style="margin-left:1em; margin-right:3em;">Testo dell'articolo.</p>
41 </article>
42 <section style="width:80%; float:left; display:block; margin-left:1em; "> <header>
43 <h1>Una sezione esterna agli articoli</h1>
44 </header>
45 <p style="margin-left:1em; margin-right:3em;">Testo, testo.</p>
46 <article style="width:80%; float:left; display:block; margin-left:1em; ">
47 <header>
48 <h1>Un altro esempio di articolo</h1>
49 <time datetime="2014-03-29" >29 marzo 2014</time>
50 </header>
51 <p style="margin-left:1em; margin-right:3em;">Testo dell'articolo.</p>
52
```

Intestazione: <header>

```
<header style="display:block; width:100%; "><h1>Gli elementi semantici dell'HTML5</h1>  
<h2>Metiamoli alla prova</h2>  
<nav style="text-align:center"><a href="#" style="padding-left:30%; ">Home</a>  
<a href="due.html" style="padding-right:5em; padding-left:5em">Due</a>  
<a href="tre.html" style="padding-right:30%; ">Tre</a> </nav>  
<hr />  
</header>
```

Indica l'intestazione di un documento o di una sezione. Grazie alla suddivisione semantica, può essere presente in più parti del medesimo documento.

Barra di navigazione <nav>

```
<header style="display:block; width:100%; "><h1>Gli elementi semantici dell'HTML5</h1>  
<h2>Mettiamoli alla prova</h2>  
<nav style="text-align:center"><a href="#" style="padding-left:30%;">Home</a>  
<a href="due.html" style="padding-right:5em; padding-left:5em">Due</a>  
<a href="tre.html" style="padding-right:30%;">Tre</a> </nav>  
<hr />  
</header>
```

Racchiude i link della barra di navigazione principale, che offre una mappa sommaria del nostro ipertesto. Dove siamo? Dove possiamo andare da qui?

Contenuti correlati: <aside>

```
<aside style="width:20%; float:right; display:block; border: solid 1px; ">  
  <nav>  
    <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Home</a></li>  
    <li><a href="quattro.html">Quattro</a> </li>  
    <li><a href="cinque.html">Cinque</a></li></ul>  
  </nav>  
</aside>
```

Racchiude contenuti correlati a quello principale. Può ospitare, per esempio, una barra di navigazione.

Articolo: <article>

```
<article style="width:80%; float:left; display:block; margin-top: -5em; margin-left:1em;">  
<header>  
  <h1>Un esempio di articolo</h1>  
  <time datetime="2014-03-29">29 marzo 2014</time>  
</header>  
<p style="margin-left:1em; margin-right:3em;">Questo documento ha un'intestazione generale con  
una barra di navigazione, un menu laterale (aside), un piè di pagina. Contiene due articoli e una sezione.</p>  
</article>
```

Specifica - proprio come un articolo in un giornale stampato - un contenuto autonomo e dotato di un senso in sé concluso.

Sezione: <section>

```
<section style="width:80%; float:left; display:block; margin-left:1em;"> <header>  
  <h1>Una sezione esterna agli articoli</h1>  
  </header>  
  <p style="margin-left:1em; margin-right:3em;">Testo, testo.</p>  
  <article style="width:80%; float:left; display:block; margin-left:1em;">  
    <header>  
      <h1>Un altro esempio di articolo</h1>  
      <time datetime="2014-03-29" >29 marzo 2014</time>  
    </header>  
    <p style="margin-left:1em; margin-right:3em;">Testo dell'articolo.</p>  
  </article>  
</section>
```

Una sezione generica di un documento, tipicamente con la sua intestazione. Può contenere anche articoli.

Data: <time>

```
<article style="width:80%; float:left; display:block; margin-top: -5em; margin-left:1em; ">
  <header>
    <h1>Un esempio di articolo</h1>
    <time datetime="2014-03-29">29 marzo 2014</time>
  </header>
  <p style="margin-left:1em; margin-right:3em;">Questo documento ha un'intestazione generale con
  una barra di navigazione, un menu laterale (aside), un piè di pagina. Contiene due articoli e una sezione.</p>
</article>
```

Gli esseri umani leggono il testo oggetto di mark-up, le macchine il valore dell'attributo "datetime". Si può usare anche così:

```
<time datetime="2014-03-29">Due giorni fa</time>
```


Attributo datetime

`<time datetime="YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD" >...< /time>`

- YYYY: anno in quattro cifre
- MM: mese in due cifre (es. 03)
- DD: giorno in due cifre
- T: separatore, se vogliamo aggiungere l'ora
- hh:mm:ss : ora, minuti, secondi
- TZD: fuso orario (Z=Greenwich, +01:00=Roma)

Piè di “pagina”: <footer>

```
<hr style="display:block; width:100%; clear:both;" />  
<p style="text-align:center;">This is a footer. <br />This work is licensed under a  
<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/" rel="copyright">Creative Commons License</a></p>  
</footer>
```

Offre informazioni sulla partizione semantica che lo contiene - quali per esempio il copyright, gli indirizzi di contatto e così via. Può essere ospitato in diverse partizioni nello stesso documento, il quale dunque può avere più di un piè di “pagina”. La traduzione italiana è quindi leggermente fuorviante, perché costruita su un termine in uso nel mondo della stampa cartacea.

Come si seziona il contenuto in HTML 4?

Si usano elementi non semantici, come “div” e “span” - che rimangono validi anche nell'HTML5

```
<div class="article" >...< /div>
```

- L'essere umano capisce che c'è un articolo
- La macchina capisce solo che c'è una partizione appartenente a una classe definita dal webmaster

Lavoriamo semanticamente

- Inserisco in index.html, due.html e tre.html un'intestazione, una barra di navigazione e un piè di pagina.
- Inserisco in tre.html l'articolo di Stallman che ho convertito in html, usando gli elementi semantici più adatti. Il testo deve essere riconoscibile come un'unità a sé stante, collocata nel tempo.

Il documento testhtml5.html contiene tutti gli elementi semantici qui illustrati. È stato depositato sul sito Moodle del corso in allegato a queste slide, per chi si sente effettivamente disorientato. Chi non è in questa situazione è invitato a consultarlo solo *dopo* aver concluso con successo gli esercizi.

Continua...